



Abbildung zeigt mögliches Beispielpaket

TONAtec^{plus}


I + II + III =
Schornstein fertig!



DER ENERGIESPAR-SCHORNSTEIN.

TONAtec^{plus}

für raumluftabhängige
und -unabhängige
Feuerstätten

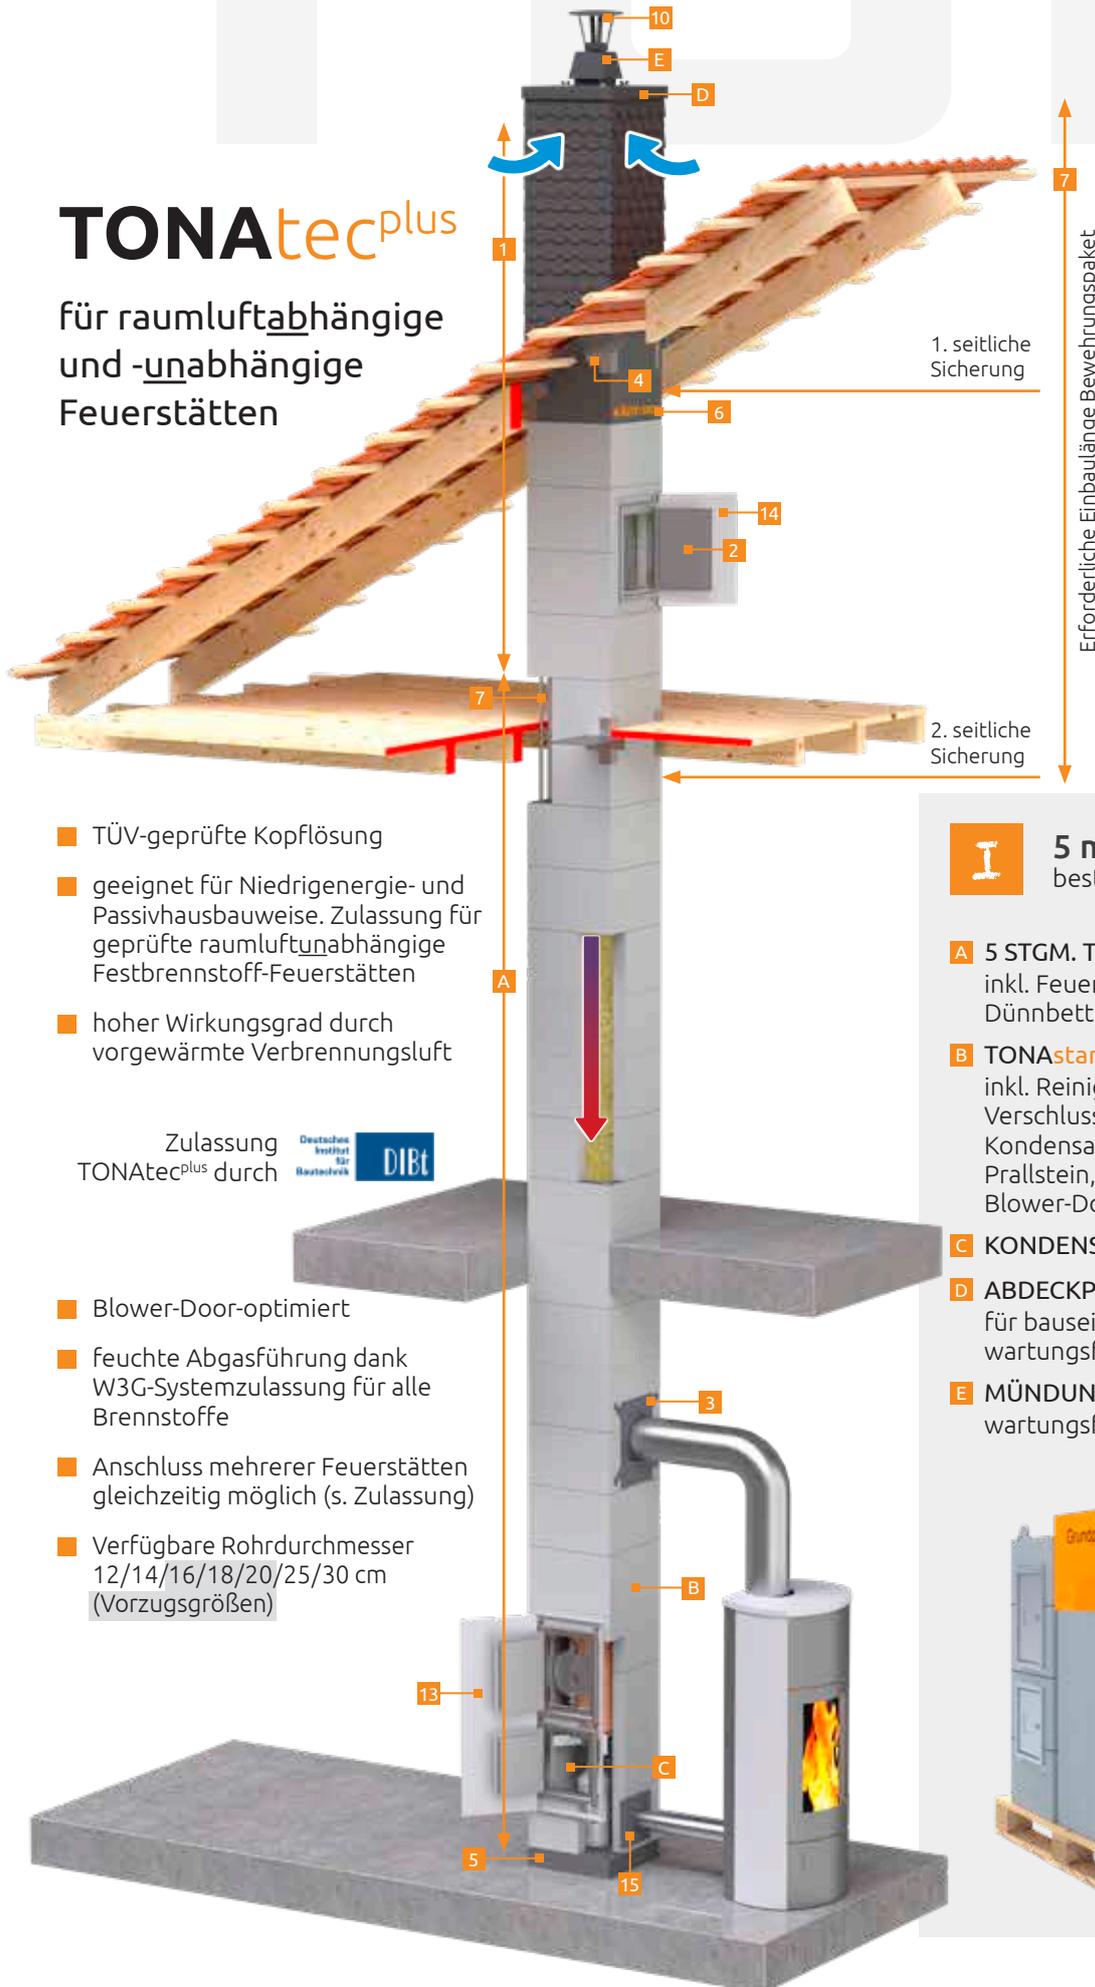

- TÜV-geprüfte Kopflösung
- geeignet für Niedrigenergie- und Passivhausbauweise. Zulassung für geprüfte raumluftunabhängige Festbrennstoff-Feuerstätten
- hoher Wirkungsgrad durch vorgewärmte Verbrennungsluft

Zulassung
TONAtec^{plus} durch



- Blower-Door-optimiert
- feuchte Abgasführung dank W3G-Systemzulassung für alle Brennstoffe
- Anschluss mehrerer Feuerstätten gleichzeitig möglich (s. Zulassung)
- Verfügbare Rohrdurchmesser 12/14/16/18/20/25/30 cm (Vorzugsgrößen)

Erforderliche Einbaulänge Bewehrungspaket



5 m KOMPAKT-PAKET bestehend aus

- A** 5 STGM. TONAtec^{plus}
inkl. Feuerfestkitt und Dünnbettmörtel
- B** TONAstart FERTIGFUSS
inkl. Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Tür, Kondensatschale mit Ablauf und Prallstein, komplett vormontiert, Blower-Door-optimiert
- C** KONDENSATFLASCHE
- D** ABDECKPLATTE ULTRA
für bauseitige Verkleidung, wartungsfrei
- E** MÜNDUNGSCHAUBE
wartungsfrei





Geprüfte
Passivhaus-
tauglichkeit



- ✓ Spezialist für kondensierende Kaminofenabgase
- ✓ raumluftab- und -unabhängig
- ✓ passivhaustauglich
- ✓ Zulassungsnummer: Z-7.1-3336 DIBt
- ✓ Klassifizierung: T400 N1 W3 G50 L90
- ✓ Lieferprogramm ø 12 cm - 30 cm



I + II + III = Schornstein fertig!

II

EINFACH ANPASSEN

- 1 ZUSÄTZLICHE STGM. TONatec^{plus}**
- 2 OBERE REINIGUNG**
Reinigungsöffnung mit Verschlussdeckel und Tür (erspart Dachausstieg und Standroste)
- 3 RAUCHROHRANSCHLUSS**
inkl. Adapter Ofenanschluss (Blower-Door-optimiert, Ofen sofort anschließbar)
- 4 TONafix SCHORNSTEINHALTER**
ermöglicht durchgehende Dämmung, erspart Einbetonieren, mit statischem Nachweis

- 5 KÄLTE-STOP-STEIN GESCHLOSSEN**
thermische Entkoppelung zur Sohle
- 6 KÄLTE-STOP-STEIN OFFEN**
thermische Entkoppelung zur Dachhaut
- 7 BEWEHRUNGSPAKET**
Erforderliche Einbaulänge bis unterhalb zweiter seitlicher Sicherung bestellen (s. Abb.)
BP 4-4 = 4 x 4 m Länge (bis 2 m über Dach)
BP 4-6 = 4 x 6 m Länge (bis 3 m über Dach)
- 8 DÜNNBETTMÖRTEL** (o. Abb.)
7,5 kg Gebinde als Ergänzung für Höhen > 9 m



III

EINFACH PRAKTISCH (optionales Zubehör)



- 9 WANDDURCHFÜHRUNG FÜR RAUCHROHRANSCHLUSS**
für nicht brennbare Baustoffe (für brennbare Baustoffe auf Anfrage)



- 10 REGENHAUBE**
schützt vor Starkregen



- 11 KDS-SOCKELSTEIN**
Höhe 25 cm, bei höherem Fußbodenaufbau



MAUERWERKSDURCHFÜHRUNG FÜR REINIGUNGSTÜREN
wenn z. B. vom Flur aus gereinigt werden soll

- 12** für Mauerdicke 11,5 cm
für Mauerdicke 17,5 cm



- 13 DESIGNBLENDE FÜR WARTUNGS- UND REINIGUNGSTÜREN**
schützt Wohnraum und Tapete vor Ruß bei Wartungs-/Reinigungsarbeiten

- 14 DESIGNBLENDE FÜR OBERE REINIGUNGSTÜR**



- 15 ZULUFTBLENDE**
für raumluftunabhängigen Betrieb

IN GANZ DEUTSCHLAND UND IN ÜBER 20 EUROPÄISCHEN LÄNDERN

- △ Auslieferungs-/Abholstandorte
■ Produktionsstandorte

Zusätzlich ist jedem Außendienstmitarbeiter ein Servicelager zugeordnet.

Produktionsstätten

- TONA
Tonwerke Schmitz GmbH
- Hauptverwaltung -
Fabrikstraße 2-6
53894 Mechernich-Antweiler
Telefon: 0 22 56/39-0
Telefax: 0 22 56/39 25
E-Mail: service@tona.de
- TONA
Tonwerke Schmitz GmbH
Kretzer Straße 59, 56637 Plaidt
Telefon: 0 26 32/9 54 60
Telefax: 0 26 32/66 71
E-Mail: plaidt@tona.de
- TONA
Tonwerke Schmitz GmbH
Am Gabelsberg 1, 04808 Lüptitz
Telefon: 0 34 25/92 35 44-47
Telefax: 0 34 25/92 35 48
E-Mail: lueptitz@tona.de



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abbildungen ähnlich.

Alle Informationen und Preise finden Sie unter www.tona.de/q002 oder scannen Sie einfach den nachfolgenden QR-Code.

